

# スクリーンおよびセリックスクリーンを木枠に張る方法

木枠および、スクリーンまたはセリックスクリーン以外に用意するもの


- ◎スクリーン接着剤（三協転写で販売）
- ◎クリーナー（三協転写で販売）
- ◎刷毛（他で調達）
- ◎アイロン（他で調達、ここで使ったら、衣服には使えなくなります）

弊社で、枠にスクリーンまたはセリックスクリーンを張った商品も販売しています。

① 木枠



② 木枠にスクリーン接着剤を塗る

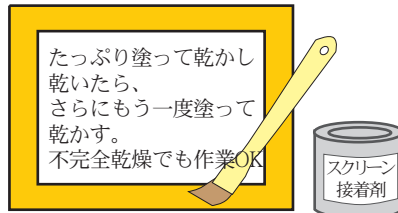


③ スクリーンまたはセリックスクリーン


セリックスクリーンの場合

- ◎水濡れ、厳禁
- ◎太陽光に当てないで（薄暗い所で作業）


④ 枠とスクリーン、このコーナーを合わせ




⑤ 合わせたコーナーにアイロンを当てる

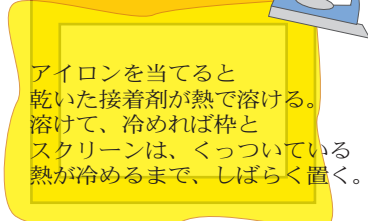


⑥ このコーナーはくっついている




⑦ 力いっぱい、引っ張る

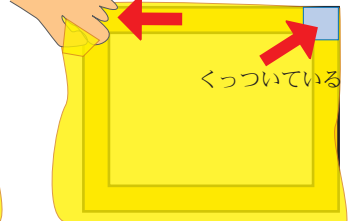


⑧

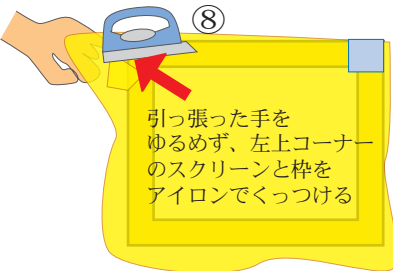


⑨




⑩




⑪

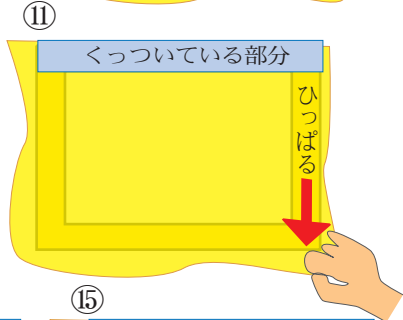


⑫

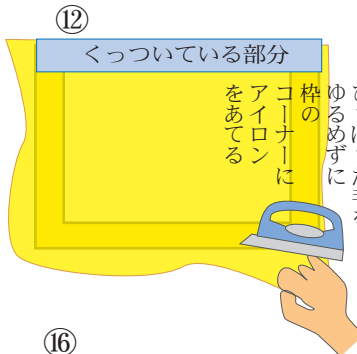


⑬




⑭




⑮




⑯




⑰




⑱




⑲




⑳




㉑




㉒

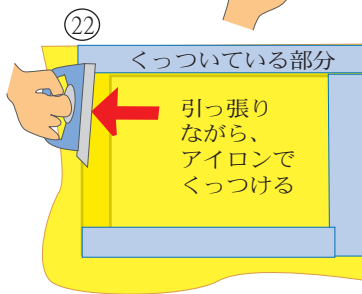


㉓

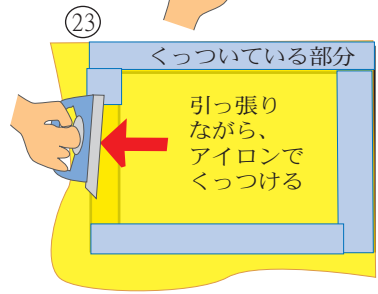


㉔

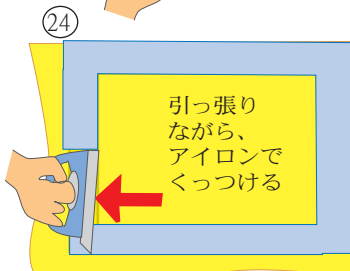

㉕



㉖

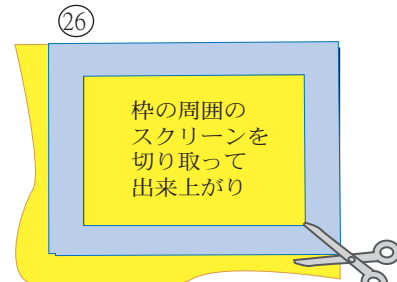

スクリーン接着剤は有機物質です。塗装する場所は換気をよくし、火気を近づけないで下さい。

[www.sankyoh.com/silk/](http://www.sankyoh.com/silk/)